

Prestigio Evo

Profilo ridotto e design minimal



COSMET

Prestigio Evo: la luminosità prende forma.

TRE SO-
LUZIONI
PER OGNI
ESIGENZA
PROGET-
TUALE

ELEGANZA E TECNOLOGIA IN UN INFISSO DI ALTA QUALITÀ, PROGETTATO PER OFFRIRE COMFORT SUPERIORE E DESIGN CONTEMPORANEO. SOLUZIONI TECNICHE EVOLUTE E FINITURE DI PREGIO ASSICURANO RAFFINATEZZA ESTETICA E PRESTAZIONI ELEVATE.

Prestigio Evo nasce per offrire comfort abitativo, isolamento e sicurezza, con un design contemporaneo capace di adattarsi a differenti esigenze architettoniche.

La struttura del sistema, con **telaio** a **5 camere** e **anta** a **6 camere**, è studiata per **garantire elevate prestazioni termiche e acustiche**, contribuendo al benessere degli ambienti in ogni stagione.

Le sezioni da **76 mm** per il **telaio** e **82 mm** per l'**anta** assicurano solidità, stabilità e ottime performance funzionali.

La gamma si distingue per la disponibilità di **tre soluzioni di nodo centrale**, pensate per rispondere a diverse necessità di stile, luminosità e configurazione dell'infisso.

Prestigio Evo Standard presenta un **nodo centrale simmetrico** da **160 mm**, ideale per chi ricerca una soluzione tradizionale, equilibrata e performante.

Prestigio Evo con **nodo centrale ridotto asimmetrico** da **124 mm** offre una linea più snella e moderna, valorizzando la superficie vetrata e aumentando la luminosità degli ambienti.

Prestigio Evo con **nodo centrale ridotto simmetrico** da **124 mm** combina l'essenzialità del nodo ridotto con un'estetica più bilanciata e regolare, ideale per chi desidera un serramento elegante, luminoso e visivamente armonico.

Le **tre guarnizioni**, la ferramenta con punti di **chiusura antieffrazione**, l'anta a ribalta e la **microventilazione** di serie rendono questo infisso una soluzione completa per il comfort quotidiano.

Disponibile in un'ampia gamma di colori e nelle raffinate finiture ultra-opache SPECTRAL, interpreta al meglio le nuove tendenze dell'abitare, unendo prestazioni elevate, design pulito e massima versatilità.

Prestigio EVO con nodo centrale ridotto simmetrico



Il **nodo centrale simmetrico** e la maniglia in posizione perfettamente allineata esaltano la pulizia delle linee e trasformano **Prestigio Evo** da semplice infisso a vero elemento di design.

Tipologie realizzabili:



F1 A/R



F2 A/R



F3 A con
piantone



PF1 A/R



PF2 A/R



PF3 A con
piantone



F/PF Traslante



Vasistas

Prestigio EVO con nodo centrale ridotto asimmetrico



Il **nodo centrale asimmetrico**, unito alla maniglia decentrata, crea un equilibrio estetico moderno e dinamico, trasformando **Prestigio Evo** in un infisso dal carattere distintivo e ricercato.

Tipologie realizzabili:



F1A/R



F2A/R



F3A con
piantone



PF1A/R



PF2A/R



PF3A con
piantone



F/PF Traslante




Vasistas

Prestigio Evo

Standard infisso

→ Spessore telaio:
76 mm

→ Spessore ante:
82 mm

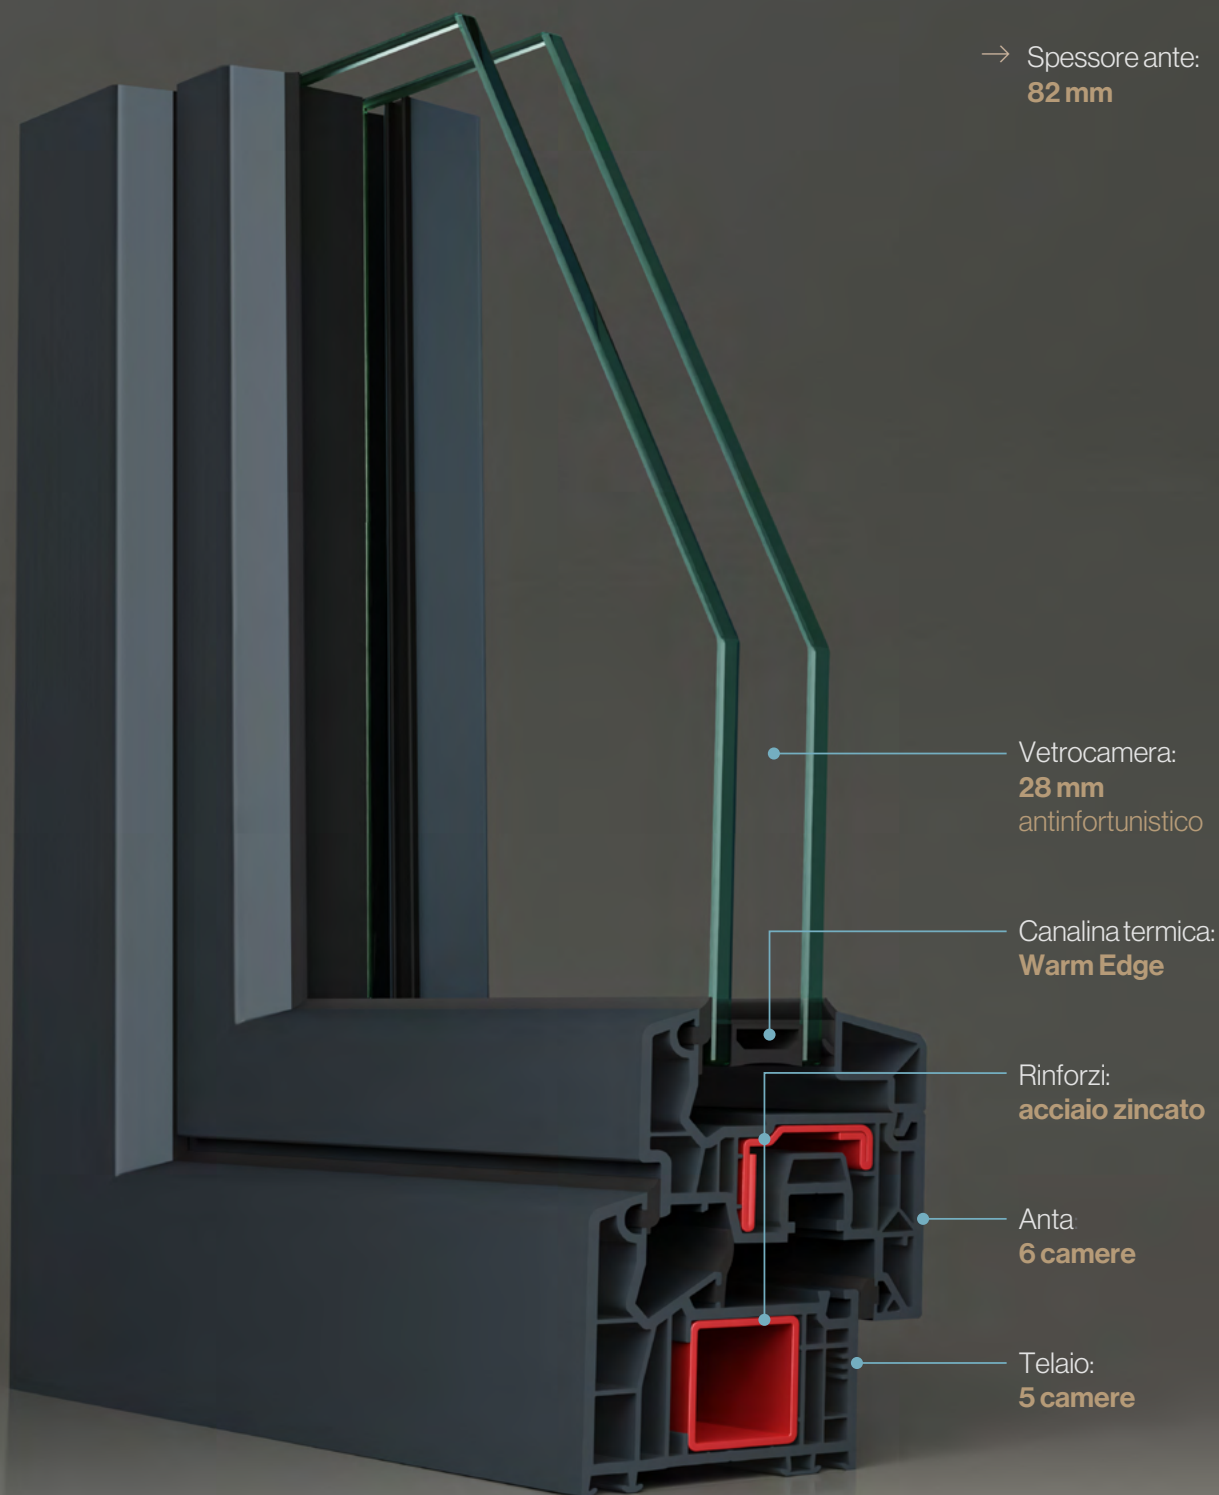

Vista esterna

Dotazione di serie

- Profili estrusi:
3 mm pareti esterne
- Sistema a:
3 guarnizioni
- Giunzione angoli:
taglio a 45°
saldatura **V-Perfect** con
fusione a caldo
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
- Fermavetro:
inclinato
- Cerniere:
a vista
- Maniglia standard:
Toulon
- Asole per l'aerazione del
vetro e per il drenaggio
dell'acqua piovana

Opzionale

- Vetraggio:
triplo vetro
- Cerniere:
a scomparsa
- Nodo centrale:
simmetrico

INFISSO CON **PROFILI** IN
CLASSE "A" PER MASSIME
PRESTAZIONI MECCANICHE



Vista interna

Caratteristiche tecniche

- Spessore telaio: **76 mm**
- Spessore ante: **82 mm**
- Vetrocamera: **28 mm** antinfortunistico
- Ferramenta: **a nastro** antieffrazione con microventilazione
- Canalina termica: **Warm Edge**
- Rinforzi: **acciaio zincato**
- Anta: **6 camere**
- Telaio: **5 camere**
- Asole per l'aerazione del vetro e per il drenaggio dell'acqua piovana

	Spessore vetro 28 - 46 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C5
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 9A
	Trasmittanza termica infisso: Uw = 1.1 W/mq k* Uw = 0.9 W/mq k**
	Trasmittanza termica nodo: Uf = 1.1 W/mq k

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - Ug = 1.0 W/mq K
** Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - Ug = 0.6 W/mq K

Nodo centrale ridotto (Vista interna)

- Simmetrico
- Asimmetrico




Prestigio Evo


Sezioni e combinazioni telai

Veka SOFTLINE MD 76 ITALIA


A1

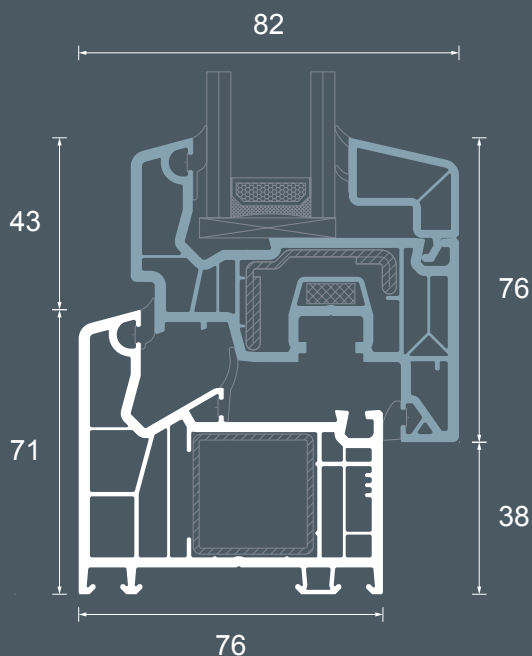

A35

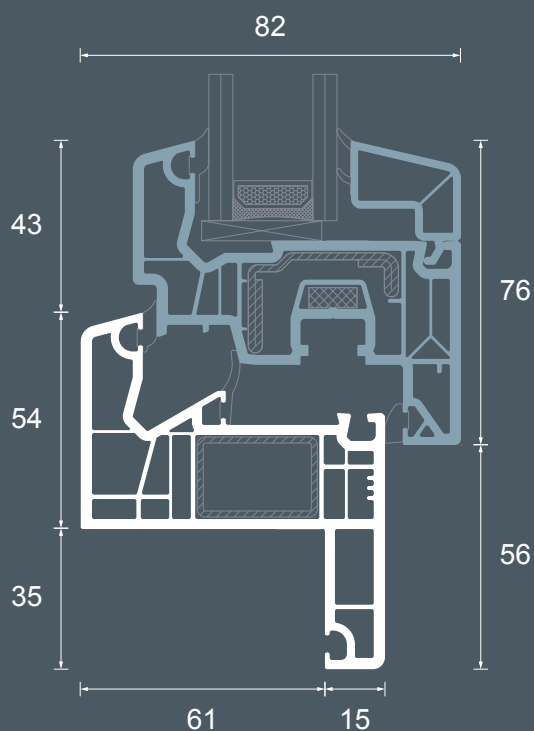


A65

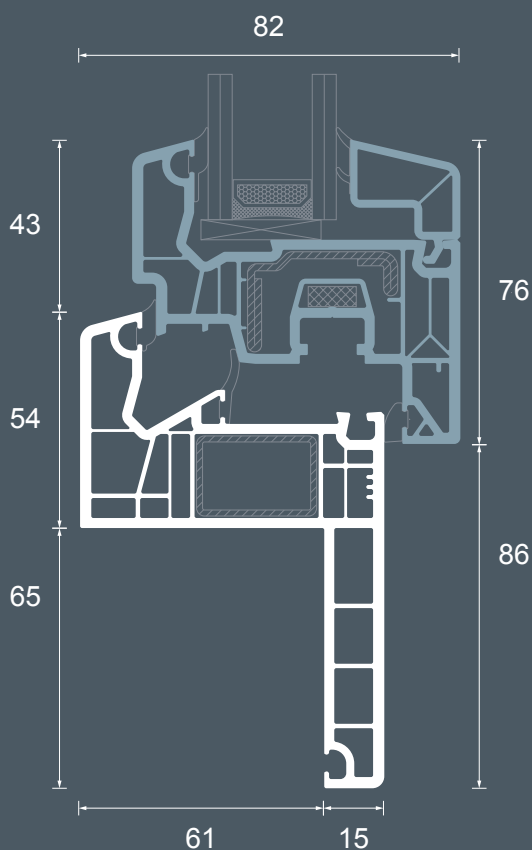


Prestigio Evo
Standard

Nodo centrale
Simmetrico
da 160 mm

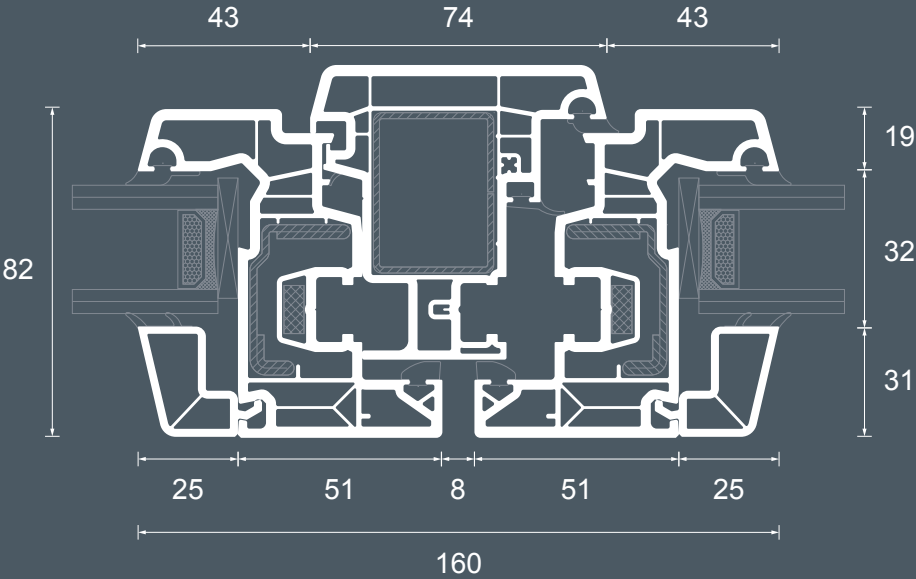


Prestigio Evo
Optional

Nodo centrale
Asimmetrico ridotto
da 124 mm

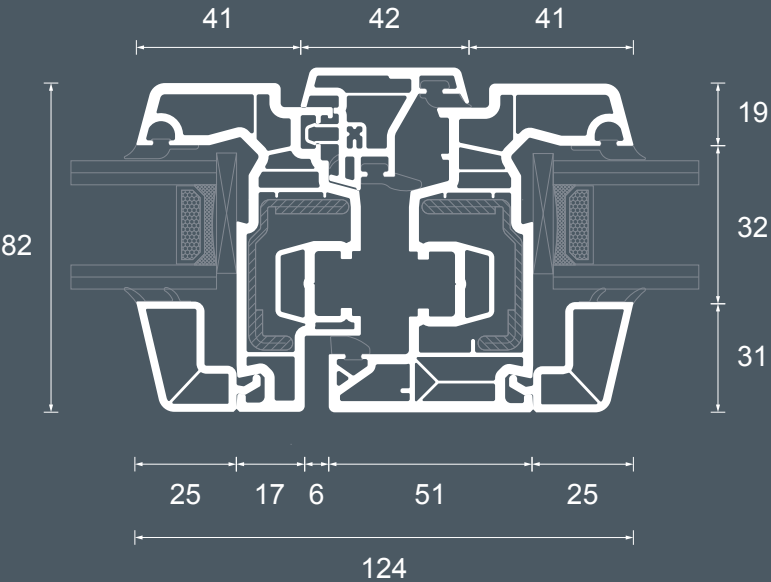


Prestigio Evo
Optional

Nodo centrale
Simmetrico ridotto
da 124 mm

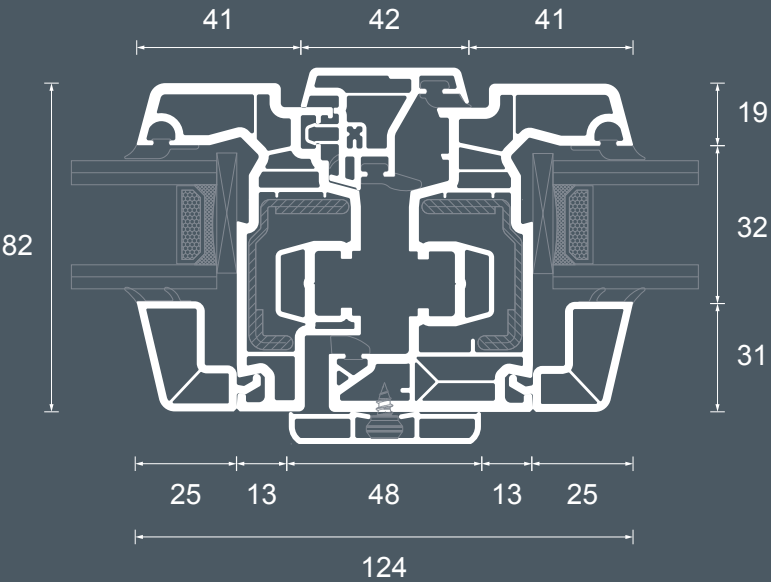

Prestigio Evo

Profilo ridotto e design minimal



www.cosmetgroup.it