

Luce Lego | Luce Lego Slim

La luce che definisce lo spazio.



FIDEAL

L'essenzialità che lascia spazio alla luce.

Luce Lego

LUCE LEGO È IL SISTEMA SCORREVOLE CHE CONIUGA RICERCATEZZA ESTETICA, FUNZIONALITÀ E AMPIA APERTURA VISIVA.

Grazie al **profilo slanciato** e al tempo stesso **robusto**, consente la realizzazione di **estese superfici vetrate** capaci di mettere in dialogo interno ed esterno con continuità ed equilibrio.

Rispetto alla versione Slim, lo scorrevole **Luce Lego** adotta un telaio leggermente più strutturato, studiato per assicurare una **maggiore stabilità** anche su grandi dimensioni, senza penalizzare l'apporto di luce naturale.

È la soluzione ideale per chi desidera uno scorrevole affidabile, sicuro e performante, arricchito da un inconfondibile carattere di **design italiano**.

Luce Lego Slim

LUCE LEGO SLIM È L'EQUILIBRIO IDEALE TRA RAFFINATEZZA ESTETICA E PRATICITÀ D'USO.

La **struttura alleggerita** e il **profilo estremamente sottile** massimizzano l'ingresso della luce naturale, dando vita ad ambienti luminosi e aperti.

Le **sezioni ridotte** del telaio **valorizzano la superficie vetrata**, rendendo la luce protagonista.

Luce Lego Slim è progettata per chi predilige segni essenziali e un linguaggio minimal, senza rinunciare alla solidità costruttiva e all'**affidabilità nel tempo**.

Ogni particolare è studiato per garantire comfort visivo e benessere quotidiano, con elevate prestazioni di isolamento termo-acustico, sicurezza e durabilità.

Un equilibrio perfetto tra design contemporaneo e funzionalità, pensato per valorizzare ogni spazio.

Luce Lego

Standard infisso

→ Spessore anta:
68 mm

→ Spessore telaio:
178 mm



Vetrocamera:
28 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Struttura:
legno lamellare

Vista esterna

Tipologie realizzabili



PF 1 Anta
scorrevole



PF 2 Ante
scorrevoli

INCONTRO TRA
LA **LUCE** E LA
SOLIDITÀ

Dotazione di serie

- Sistema a:
guarnizioni perimetrali a compressione in EPDM
- Giunzione angoli:
taglio a 90° legno
- Ferramenta:
carrelli di scorrimento
alla base dell'anta mobile
portata massima 400 kg
- Chiusura:
a gancio
- Fermavetro:
piatto
- Appoggio vetro:
inclinato
- Maniglia standard:
Toulon



Vista interna

Luce Lego Slim

Standard infisso

→ Spessore anta:
68 mm

→ Spessore telaio:
164 mm



Vista interna anta mobile

Vetrocamera:
34 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Struttura:
legno lamellare

Tipologie realizzabili



PF 1 Anta
scorrevole

RAFFINATEZZA
ESTETICA E
PRATICITÀ

Dotazione di serie

- Sistema a:
**guarnizioni permetrali
a compressione in
EPDM**
- Giunzione angoli:
taglio a 90° legno
- Ferramenta:
carrelli di scorrimento
alla base dell'anta mobile
portata massima 400 kg
- Chiusura:
a gancio
- Appoggio vetro:
piatto (interno)
inclinato (esterno)
- Maniglia standard:
Toulon



Vista interna parte fissa


Caratteristiche tecniche

Luce Lego

	Spessore vetro 28 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C2/B3
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 7A
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq K}^*$ legno tenero $U_w = 1.2 \text{ W/mq K}^*$ legno duro
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.5 \text{ W/mq K}$ legno tenero $U_f = 1.8 \text{ W/mq K}$ legno duro

* Valore calcolato su alzante scorrevole campione 2000x2200 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$


Luce Lego Slim

	Spessore vetro 34 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C2/B3
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 7A
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq K}^*$ legno tenero $U_w = 1.2 \text{ W/mq K}^*$ legno duro
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.5 \text{ W/mq K}$ legno tenero $U_f = 1.8 \text{ W/mq K}$ legno duro


* Valore calcolato su alzante scorrevole campione 2000x2200 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$

Nodo centrale (Vista interna)

→ Luce Lego

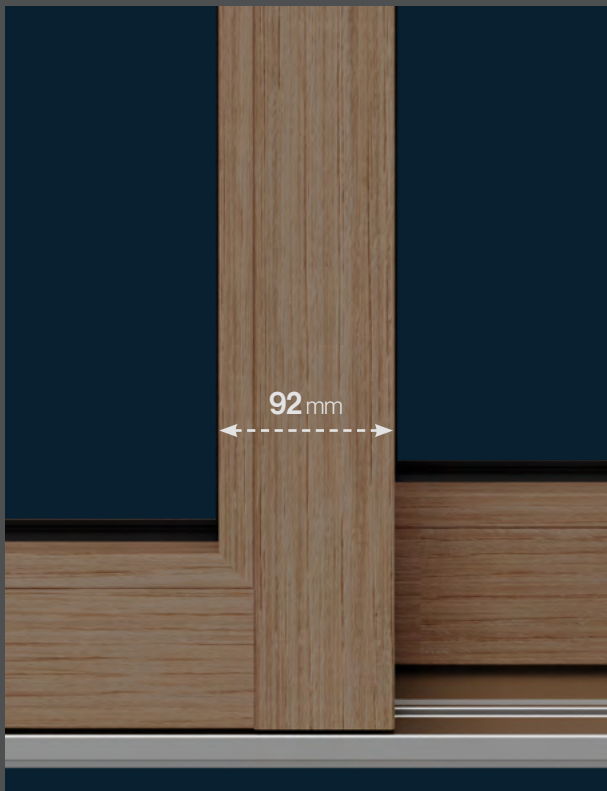

→ Luce Lego Slim

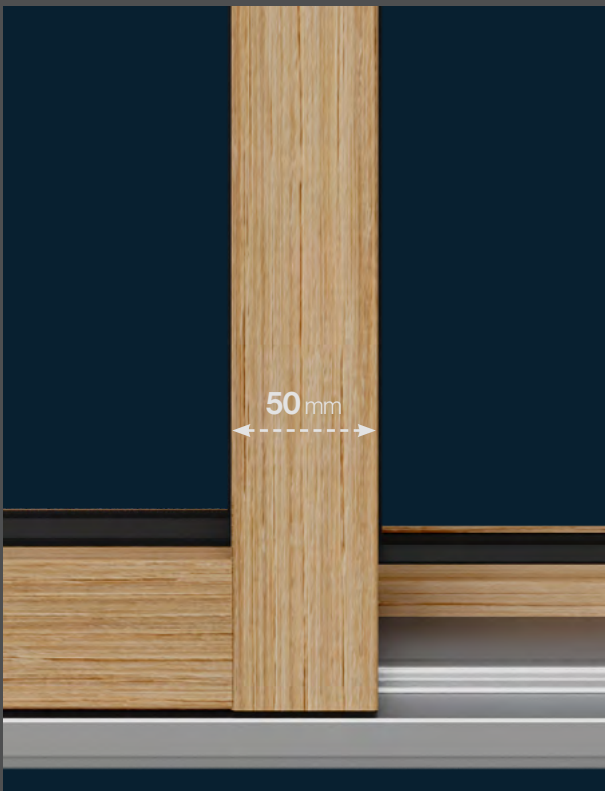

Luce Lego | Luce Lego Slim

La luce che definisce lo spazio.



www.cosmetgroup.it