Sublime | Sublime Design

Disegnata per la luce. Progettata per il comfort.

ALWO

Sublime | **Sublime** Design: tecnologia a doppio taglio termico.

Sublime

SUBLIME È CARATTERIZZATA DALLA SOLIDITÀ DELLA STRUTTURA E DALLA PERFETTA PROPORZIONE DEGLI ELEMENTI

Sublime si presenta all'osservatore come un elemento visivo di assoluto ed essenziale equilibrio.

Bellezza e funzionalità si incontrano in un **design minimal** a **doppio taglio termico**.

Questa soluzione si configura come un **ulteriore elemento di distinzione** e valore nel contesto architettonico, grazie all'equilibrio impeccabile tra **linee sottili** e **ingombri contenuti**, capace di affascinare con eleganza e discrezione.

Sublime Design

POTENZA NELLE PRESTAZIONI, PUREZZA NELLE LINEE

Sublime Design integra tutta la tecnologia e le elevate performance di Sublime ma si distingue per una **vocazione estetica** ancora più marcata.

L'**anta a scomparsa sul profilo** valorizza al massimo la superficie vetrata, amplificando l'ingresso della luce naturale e **alleggerendo l'impatto visivo** del serramento.

Questa soluzione progettuale esalta la pulizia formale dell'insieme e crea un effetto di continuità tra interno ed esterno.

Made in Italy, firmato Cosmet Group

La linea **Sublime** è interamente **Made in Italy**, sviluppata dalla divisione Ricerca e Sviluppo di Cosmet Group e realizzata all'interno dei propri stabilimenti produttivi.

Un processo integrato che assicura **qualità** costante, **innovazione** e pieno controllo in ogni fase di sviluppo del prodotto.

Sublime

→ Spessore telaio:
76 mm

→ Spessore ante:
85 mm

PATENT
BREVETTO
PENDING

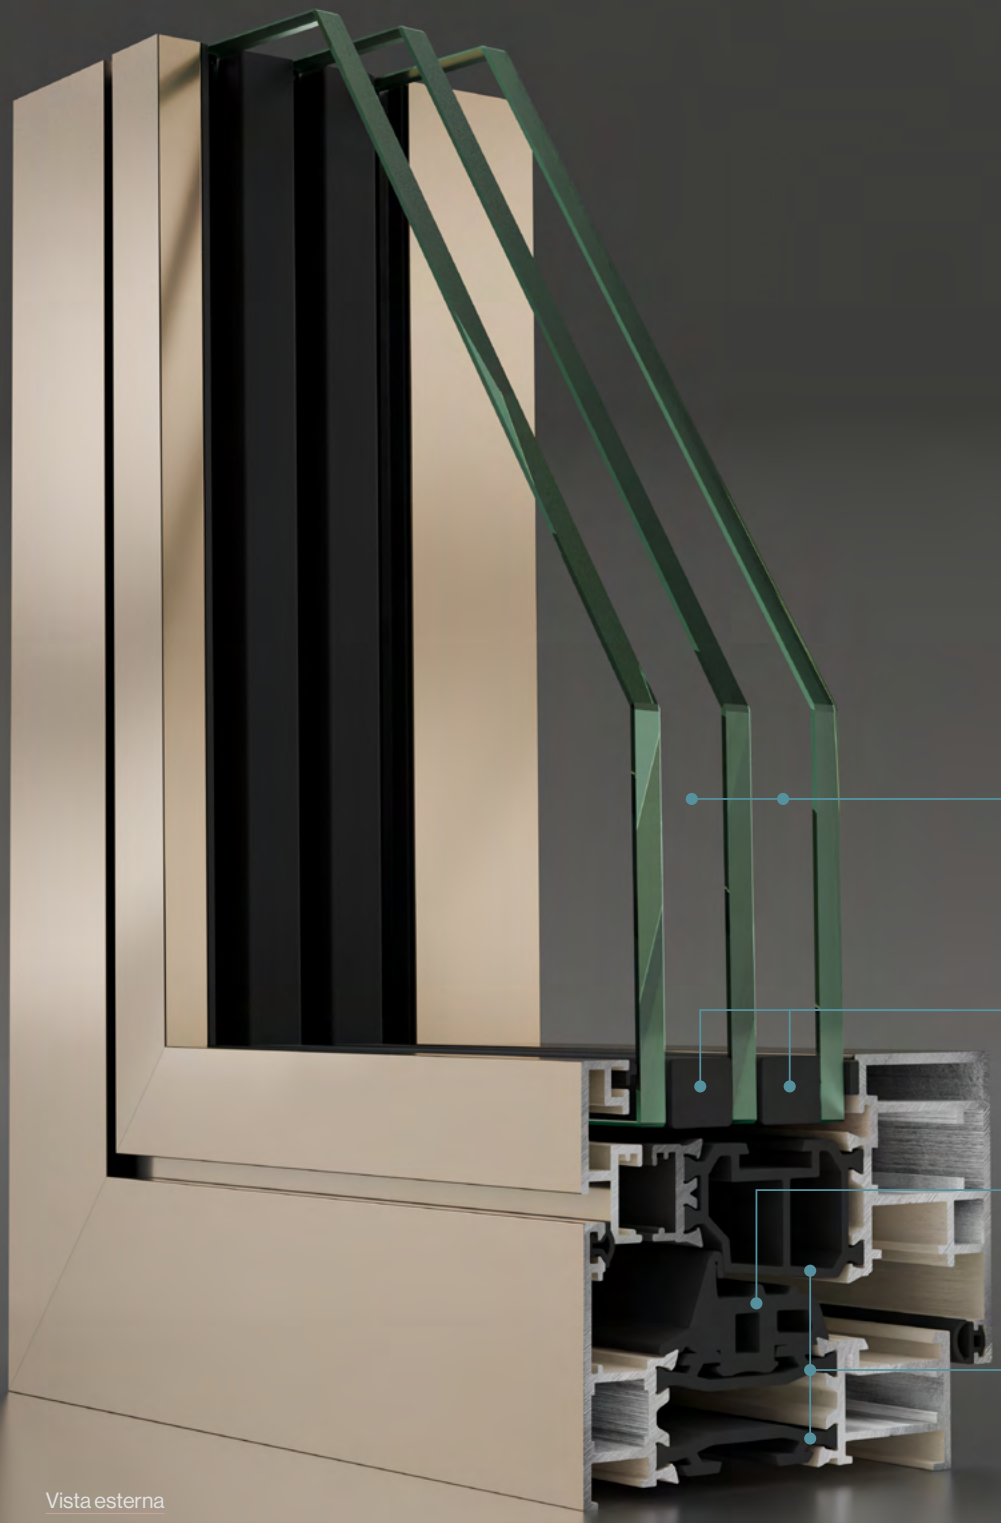

Vetrocamera:
30 mm (doppio vetro)
42 mm (triplo vetro)
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Guarnizione:
EPDM con
vulcanizzazione

Taglio termico:
Noryl 37 mm
polimero
termoplastico

Vista esterna

Tipologie realizzabili

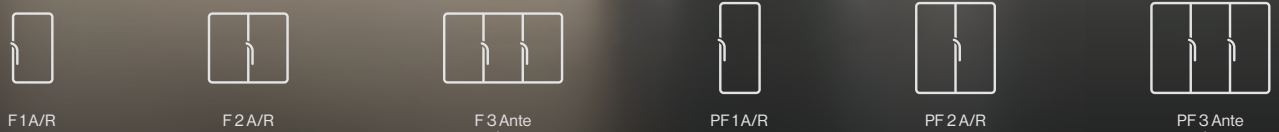

F 1 A/R

F 2 A/R

F 3 Ante
con piantone

PF 1 A/R

PF 2 A/R

PF 3 Ante
con piantone

TECNOLOGIA A **DOPPIO TAGLIO TERMICO** PER INFISSI AD ALTE PRESTAZIONI

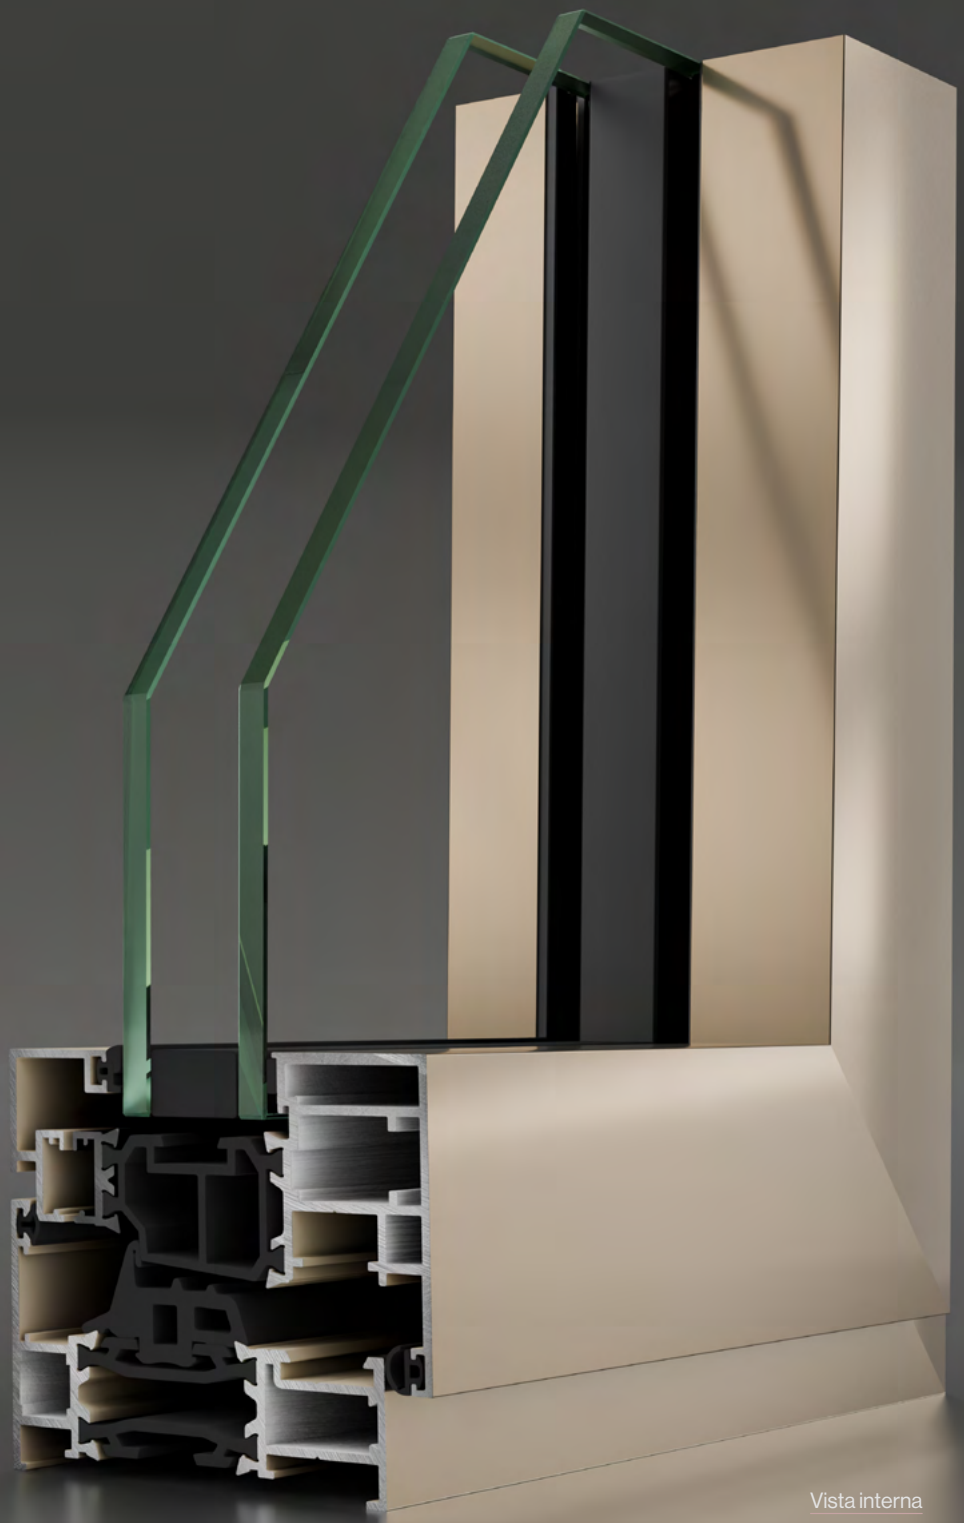

Vista interna

Fisso

1 A con serratura

2 A con serratura

F Traslante scorrevole

PF Traslante scorrevole

Vasistas

Sublime Design

→ Spessore telaio:
76 mm

→ Spessore ante:
79 mm

PATENT
BREVETTO
PENDING

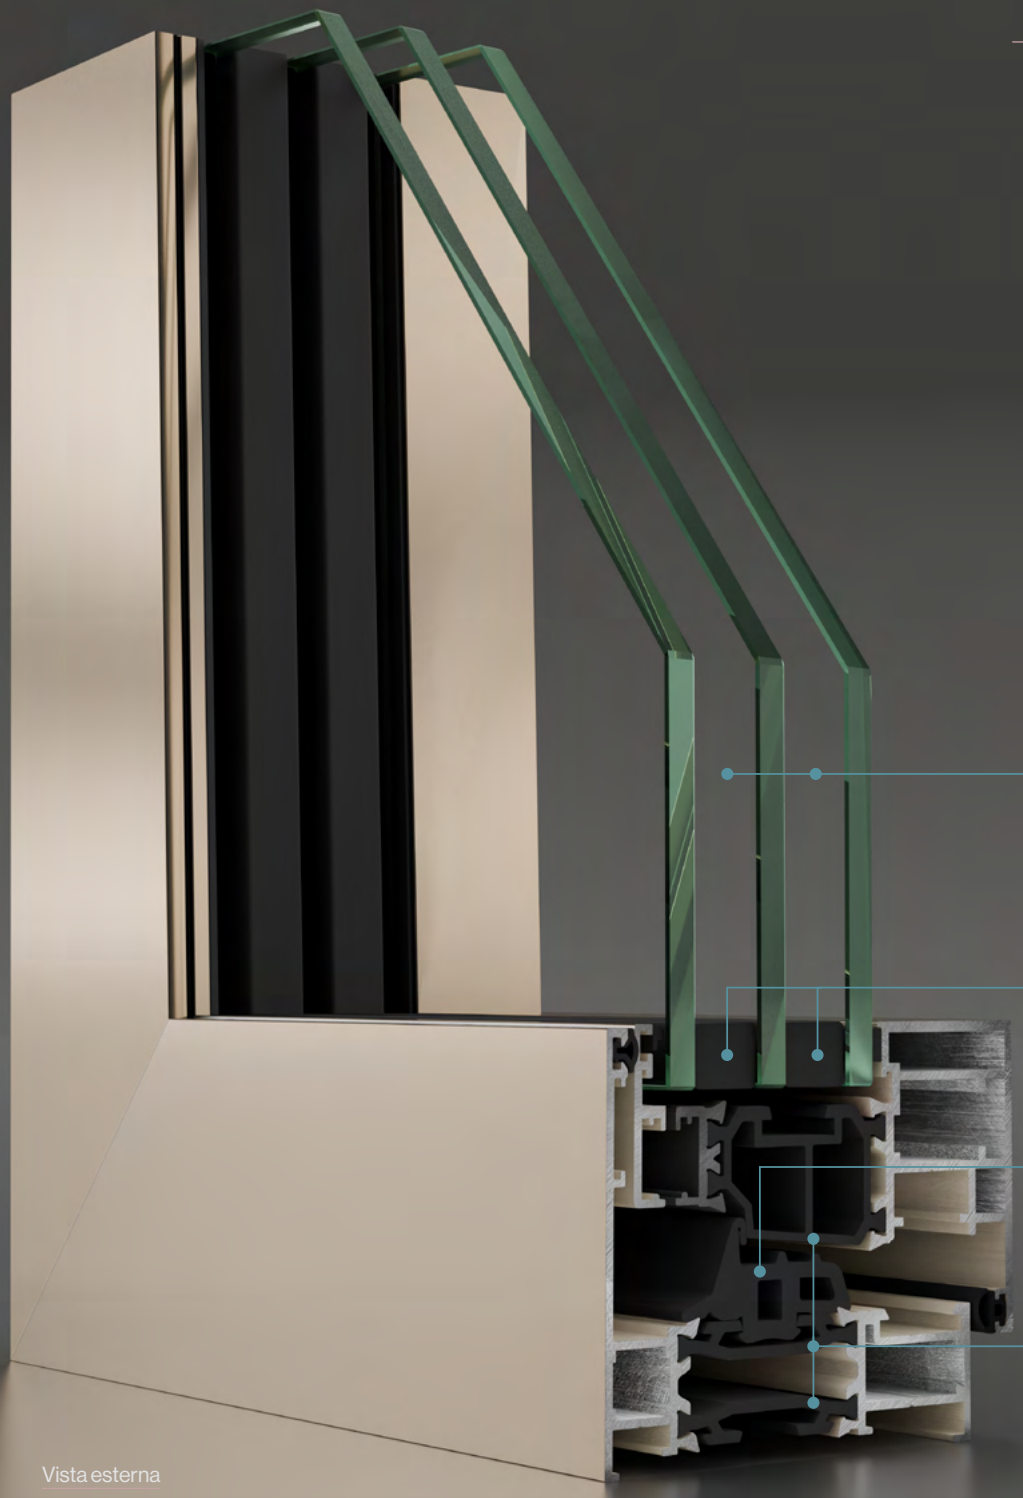

Vetrocamera:
29 mm (doppio vetro)
41 mm (triplo vetro)
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Guarnizione:
EPDM con
vulcanizzazione

Taglio termico:
Noryl 37 mm
polimero termoplastico

Vista esterna

Tipologie realizzabili

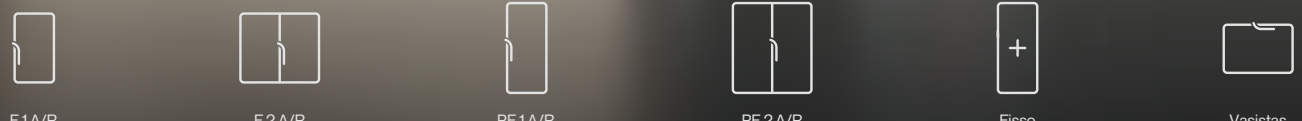

F 1 A/R | F 2 A/R | PF 1 A/R | PF 2 A/R | Fisso | Vasistas

ANTA A SCOMPARSA, ELEGANZA ESSENZIALE E INNOVAZIONE CONTINUA

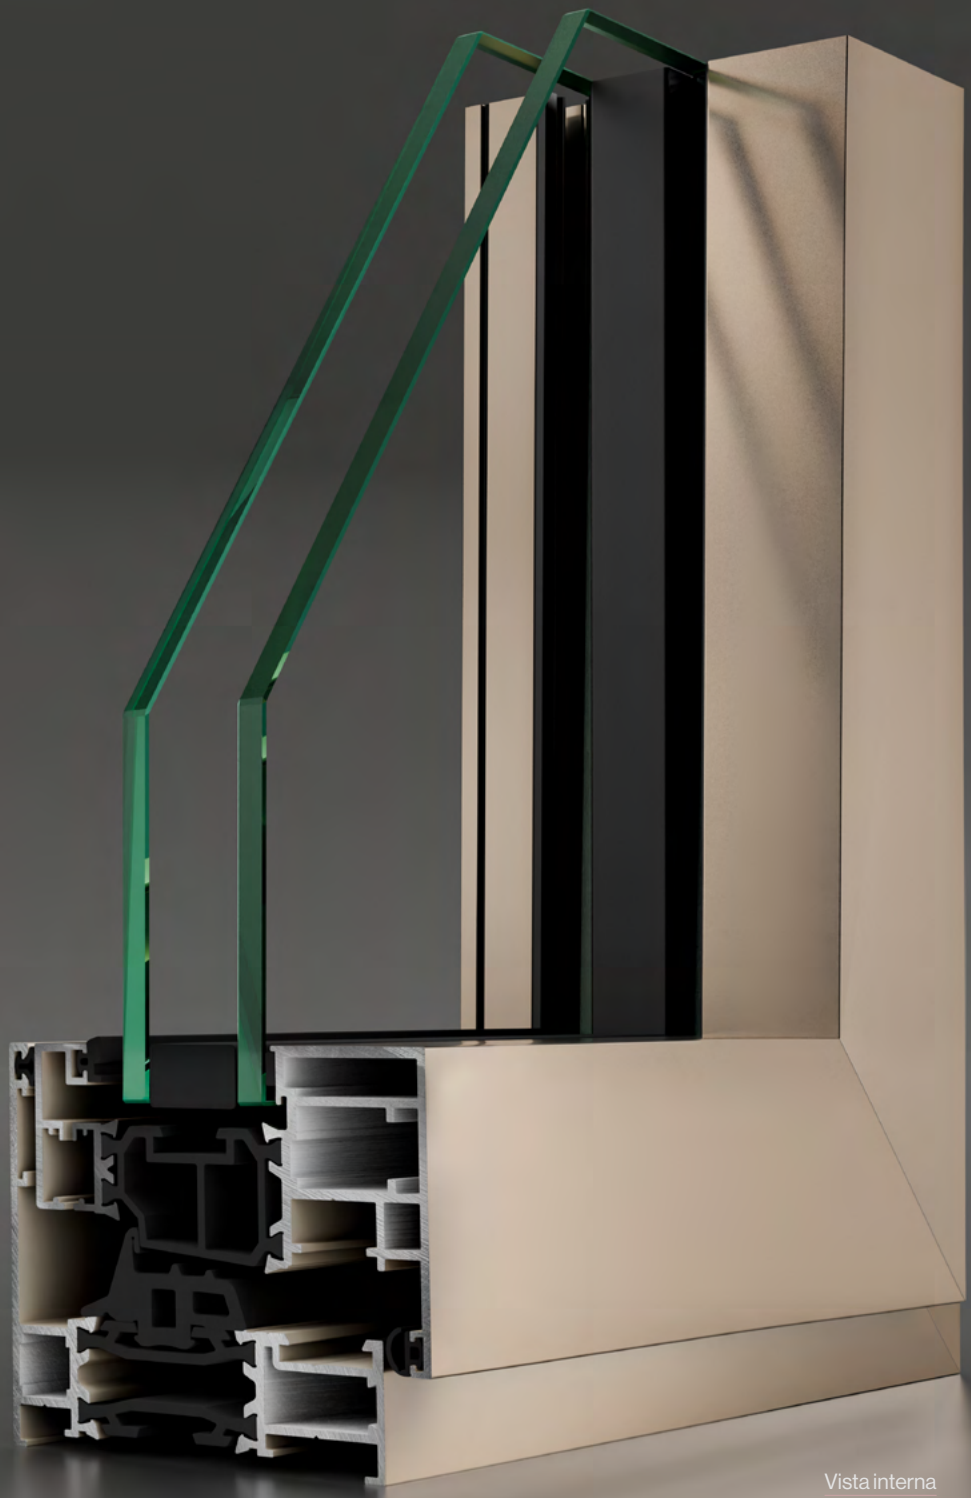

Vista interna

Caratteristiche tecniche

Sublime

Spessore vetro	**30 e 42 mm**
Permeabilità all'aria fino a:	**Classe 4**
Resistenza al vento fino a:	**Classe C5**
Tenuta all'acqua fino a:	**Classe E1500**
Trasmittanza termica infisso:	**Uw = 1.2 W/mq k***
Trasmittanza termica nodo:	**Uf = 1.5 W/mq k**

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - Ug = 1.0 W/mq K

Sublime Design

Spessore vetro	**30 e 42 mm**
Permeabilità all'aria fino a:	**Classe 4**
Resistenza al vento fino a:	**Classe C5**
Tenuta all'acqua fino a:	**Classe E1500**
Trasmittanza termica infisso:	**Uw = 1.2 W/mq k***
Trasmittanza termica nodo:	**Uf = 1.6 W/mq k**

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - Ug = 1.0 W/mq K

Nodo centrale (Vista interna)

→ Asimmetrico

→ Simmetrico

Sublime | Sublime Design

Disegnata per la luce. Progettata per il comfort.

COSMET GROUP

ALWO

www.cosmetgroup.it